


FICHE TECHNIQUE DU PORTE-PLATEAUX

Ce projet est réalisé avec des dimensions de plateaux standards. Vous pourrez ensuite l'adapter à vos propres plateaux ou tout autre matériel plat qui pourrait se suspendre (toiles à peindre, sets de tables, etc.).


Matériel :

- Coton :
 - 60 X 60 cm
- 1 anneau de rideaux


1. Découper votre tissu en deux triangles isocèles symétriques de taille suivante : 55x30cm (hauteur x base), coutures comprises. Pour garantir la symétrie de vos triangles – et ne pas fabriquer un porte-plateaux bancal...! – vous pouvez plier votre tissu en deux dans le sens de la longueur. Dans ce cas, coupez deux triangles de 55x15cm (hauteur x base) contre le pli du tissu.

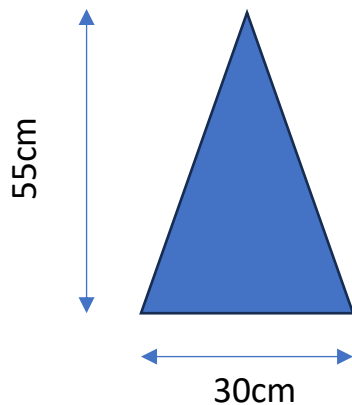

OU

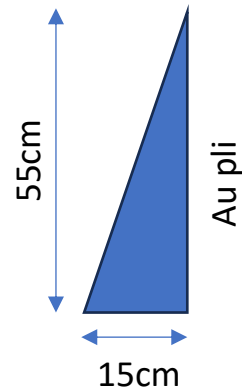

2. L'on commence par assembler les bases entre elles.
Superposer les bases endroit contre endroit. Coudre à 1cm du bord et surfilez la couture.

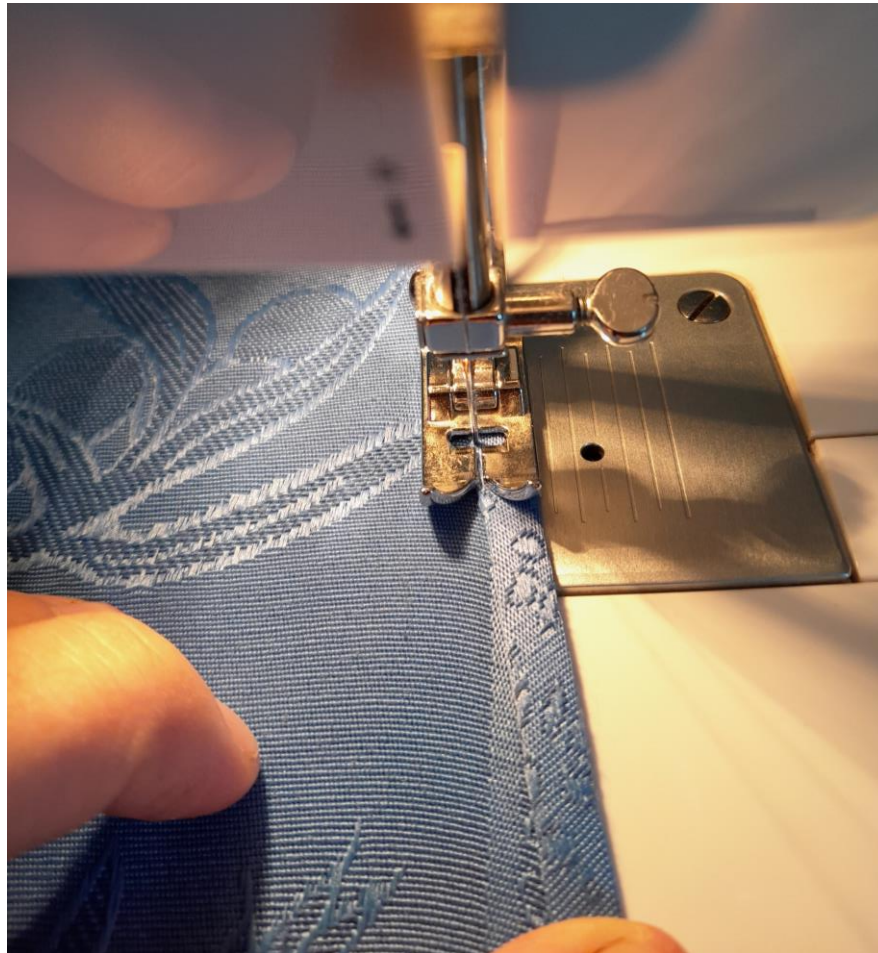

3. Puis l'on procède aux ourlets qui vont se trouver de chaque côté du porte-plateaux.
Replier deux fois le tissu sur l'envers de 0,5cm à chaque fois. Epingler puis coudre sur l'envers de l'ouvrage. Ne pas trop tirer sur le tissu, cela risquerait de le détendre ou de créer des faux-plis entre les deux côtés du porte-plateaux.
L'on peut également coudre un biais sur les bords pour un effet décoratif !

4. L'on va désormais fermer le porte-plateaux en réalisant une couture anglaise pour assurer la solidité de notre couture par rapport au poids qu'elle pourrait porter. Pour cela, insérer l'anneau entre les deux parties à fermer positionnées envers contre envers. Coudre à 0,5cm du bord.

Retourner la couture puis coudre une deuxième fois à 0,5cm du bord, cette fois-ci endroit contre endroit. La couture réalisée est robuste et propre, il n'est pas utile de la surfiler.



Félicitations ! Il n'y a plus qu'à trouver un clou à la bonne place !