

FICHE TECHNIQUE : Jupou

La fiche suivante permet de réaliser un jupon retenu par un élastique. Le principe repris est celui de la jupe élastiquée présentée dans le numéro précédent. Ce type de jupon a pour principal objet de corriger la transparence d'une jupe ou d'une robe. Il doit donc être le plus fin possible, avec le moins de fronces possibles, et pourvu d'un élastique fin car il ne doit pas entraîner de modifications en volume de la robe.

Un autre type de jupon permet de donner de l'amplitude à une robe cousue dans un tissu fluide (type jupon bouffant de robe de mariée). Pour donner de l'amplitude, il suffira de prendre une plus grande largeur de tissu et de le froncer davantage.

Le jupon prévu ici correspond à une taille 40, s'arrêtant au pli du genou (pour une robe couvrant le genou).

Matériel en T40:

- Voile de coton blanc : 60 cm x 140 cm
- Elastique fin de 2 cm de large ou plus : 85cm

Pour modifier le patron à votre taille : il suffit de retrouver les dimensions du trapèze formé par le jupon :

- en-haut : votre tour de hanches divisé par 2 (il faut bien que vous puissiez l'enfiler..., les fronces sont là pour l'ajuster à votre taille)
- En-bas : écartez les jambes selon l'écart raisonnable dont vous pouvez avoir besoin puis mesurer la distance entre vos genoux par l'extérieur.



- La longueur de l'élastique : votre tour de taille moins 5cm pour qu'il soit bien maintenu en tension.



1. Découper le tissu en deux trapèzes égaux. Pour plus de simplicité à reconstituer un trapèze..., plier le tissu en deux dans le sens de la longueur avant de couper l'avant et l'arrière aux dimensions indiquées sur l'image. Déplier les deux morceaux, vous aurez deux trapèzes !
2. Assembler endroit contre endroit le côté droit du jupon. Surfilez la couture.
3. Placer 3 épingles repères à chaque quart de la largeur du jupon. Froncer le haut de la jupe sur toute sa largeur en faisant une couture à 1cm du bord avec une tension du fil à 0 et une largeur de point au maximum.
4. Epingler l'élastique au haut de la jupe côté endroit de manière à couvrir 2cm du tissu du jupon et répartir harmonieusement les fronces sous l'élastique. Pour vous aider : placer des épingles à la moitié et à chaque quart d'élastique et faites les correspondre avec les repères placés sur la jupe avant de la froncer. (Photos page suivante des deux coutures).

4. Fixer la jupe à l'élastique au point zig-zag resserré. Et faire une deuxième couture au point normal mais en étirant un petit peu l'élastique au ras de l'élastique côté jupe pour éviter que l'élastique « tourne ».

Les coutures en zig-zag ou élastique tendu permettent d'avoir des coutures « souples »: qui ne vont pas se rompre dès que l'élastique sera mis en tension.




5. Vous pouvez désormais fermer la jupe en assemblant les deux bords libres du côté l'un contre l'autre envers contre envers. Coudre à 1cm du bord et surfilez.

6. Il ne reste plus qu'à réaliser l'ourlet à la hauteur voulue.



Couture droite au ras de l'élastique pour éviter qu'il ne tourne

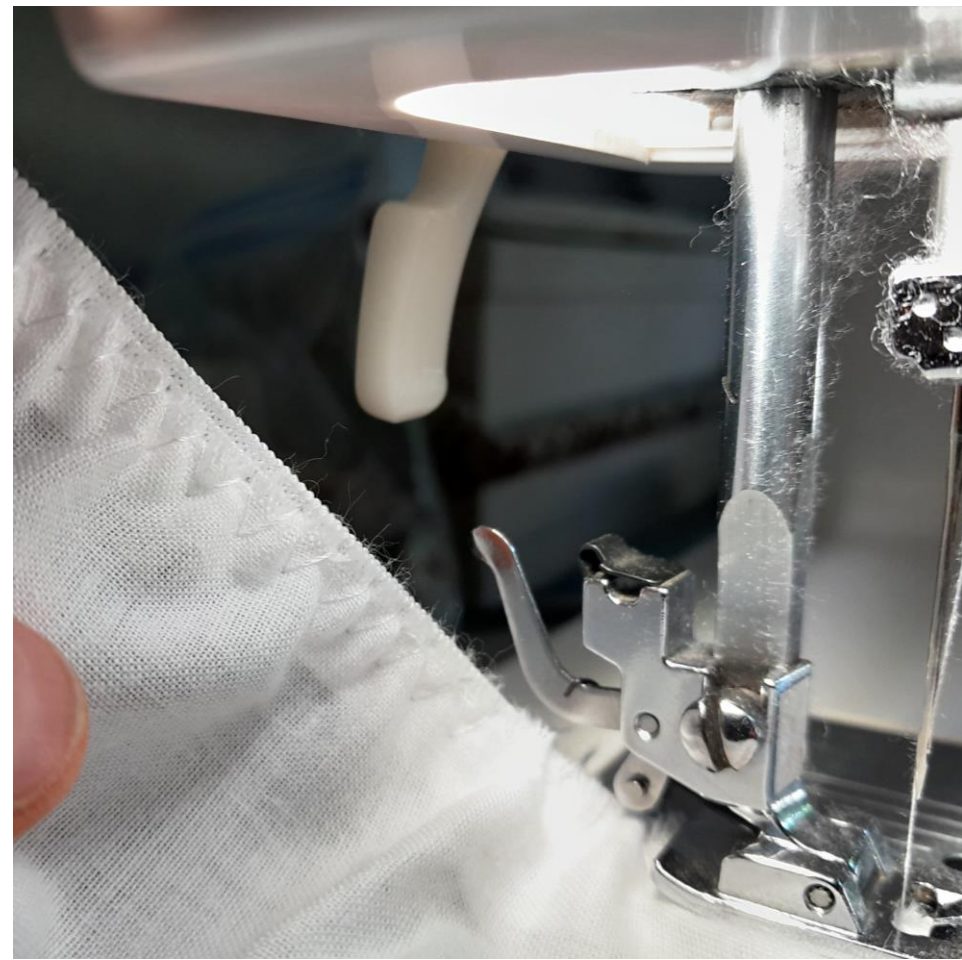

Couture en zig-zag pour coudre le jupon froncé à l'élastique

Voici votre premier jupon réalisé ! Il ne vous reste plus qu'à vous perfectionner sur un deuxième exemplaire pour votre garde-robe !